

ICP-W-5030G-2C

4U 壁挂式工业机箱，可安装背板和工业主板



- 4U 壁挂式安装标准
- 采用优质钢板成型，结果稳定。
- 驱动器支架采用防震式设计，有效减小震动。主板压条能够保证系统在运输和震动中稳定运行。
- 磁盘驱动器配有减震装置
- 前门内有 2 个 USB 端口
- 前部可方位空气过滤器，方便系统维护
- 机箱上盖和前面板均采用免工具设计，方便拆卸
- PS2 ATX 和 mini 冗余电源

规格

系统内核	
CPU	Intel® Core i7 4790,3.6GHz,8M L3 Cache,4 核 8 线程
	Intel® Core i5 4570,3.2GHz, 6M L3 Cache,4 核 4 线程
	Intel® Core i3 4130,3.4GHz,3M L3 Cache,双核 4 线程
芯片组	Intel Q87
图像	集成的 Intel HD Graphics 图像
内存	4 个 DDR3 1333/1600MHz，最大支持 32GB 内存
操作系统	➢ Windows7 32 位/64 位 edition&Windows10 32 位/64 位
I/O 接口	
SATA	➢ 6 个 SATA 接口，其传输速率为 6Gb/s
板载 I/O	➢ 3 个 USB 2.0 Pin Headers (6 Ports) ➢ 5 个 RS-232 端口 ➢ 1 个 RS-232/422/485 串口(COM6) ➢ 1 个打印机接口 ➢ 1 个前面板接口
后面板接口	2 个 RJ45 LAN 口 4 个 USB2.0 接口+2 个 USB3.0 接口 1 个 D-Sub VGA 接口 1 个 DVI-D 接口 1 个 HDMI 接口 1 个 DB-9 RS-232(COM1) 1 个音频接口(Line-IN,Line-out and Mic-in)
扩展插槽	1 个 PCIe x16 Gen 2

PRODUCTS·产品篇

	1 个 PCIe x4 1 个 PCIe x1 4 个 PCI
显示	
图像	集成到 Q87 GMCH 中
显存芯片	共享系统内存, 最大到 256MB 显存
VGA	1 个 Dsub-15 接口, 最大到 1920x1200 分辨率@60Hz
DVI-D	1 个 DVI-D 接口, 最大到 1920x1200 分辨率@60Hz
HDMI	1 个 HDMI 接口, 最大到 1920x1200 分辨率@60Hz
Ethernet	
Controller	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dual LAN: Intel 82574L&I217LM ➤ 10/100/1000 Base-T dual-Gigabit Ethernet
Port	2 个 RJ-45 网络接口
机械规格	
外观尺寸	335mm x 196mm x 406(L x W x H)
操作温度	0°C~60°C
保存温度	-20°C~80°C
相对湿度	10%~90%
安全性	CE/FCC A 类


机械布局

Mechanical Layout



Dimensions

Units: mm

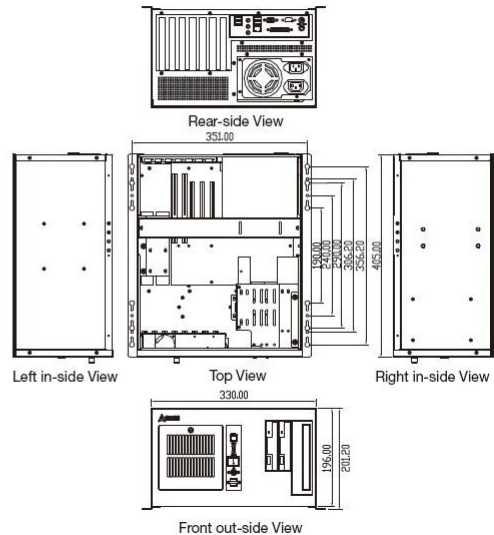

追求在自动控制领域中实现客户的梦想 为客户创造与众不同的价值